



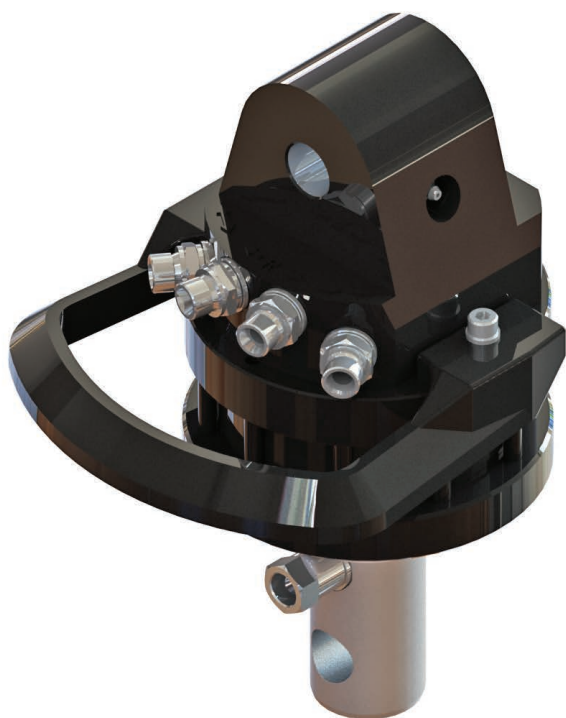

KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår

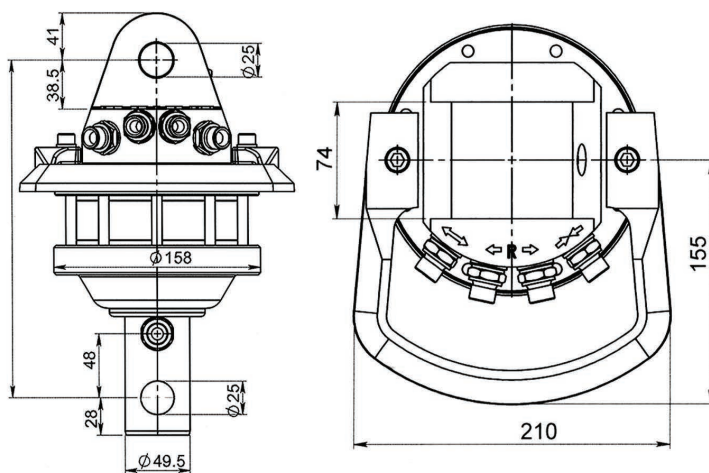

MODEL SPECIFICATIONS



IVR 3-74

17

3

250

10

360°

280

700

3/8"

8

3

