



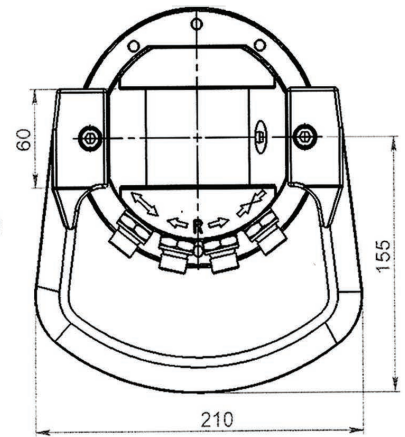

KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår

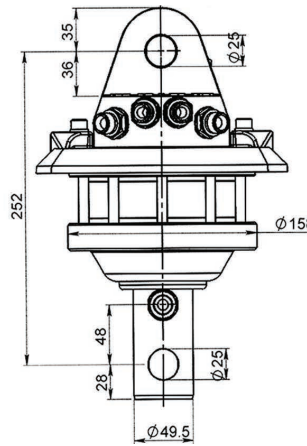

MODEL SPECIFICATIONS



IVR 3	16,5	3	250	10	360°	280	700	3/8"	3	8
-------	------	---	-----	----	------	-----	-----	------	---	---

