



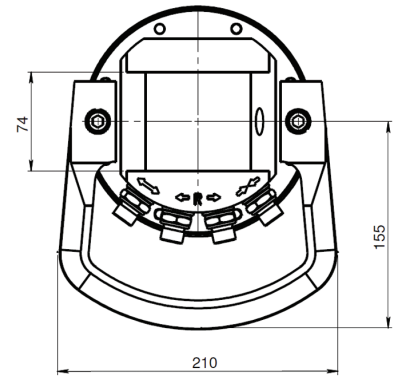

KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår

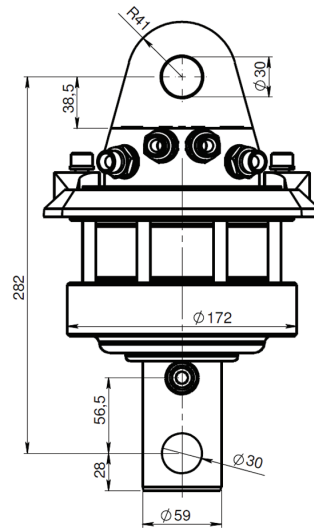

MODEL SPECIFICATIONS



IVR 5.59	26,8	5,5	250/300	15	360°	400	1100	3/8"	20	6
----------	------	-----	---------	----	------	-----	------	------	----	---

