




KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår

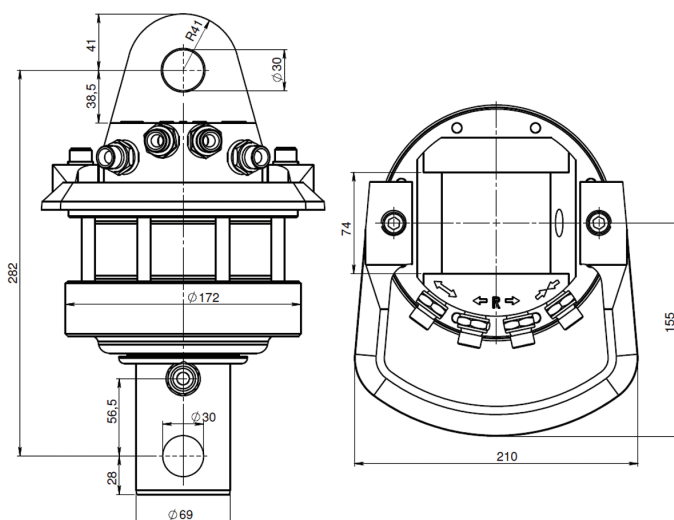

MODEL SPECIFICATIONS



IVR 5.69

26,8

5,5

250/300

15

360°

400

1100

3/8"

20

6

