




**KEY FEATURES**

- Ny förbättrad prestanda
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Extra förstärkt slangskydd ingår

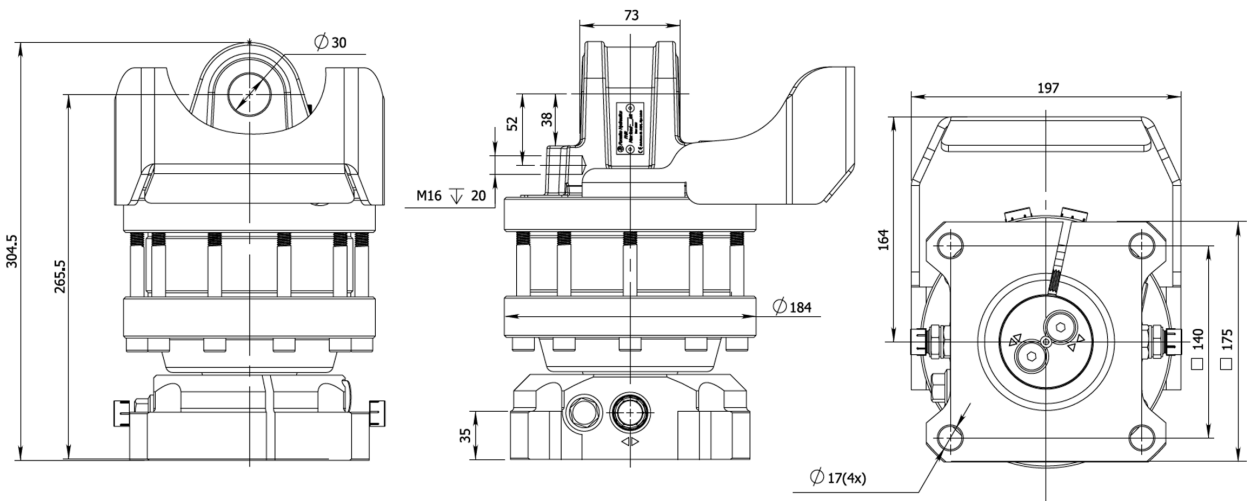

**MODEL SPECIFICATIONS**



IVR 5 F	36	5,5	250/300	22	360°	1300	3/8"	20	6
---------	----	-----	---------	----	------	------	------	----	---

