


## KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår



## MODEL SPECIFICATIONS

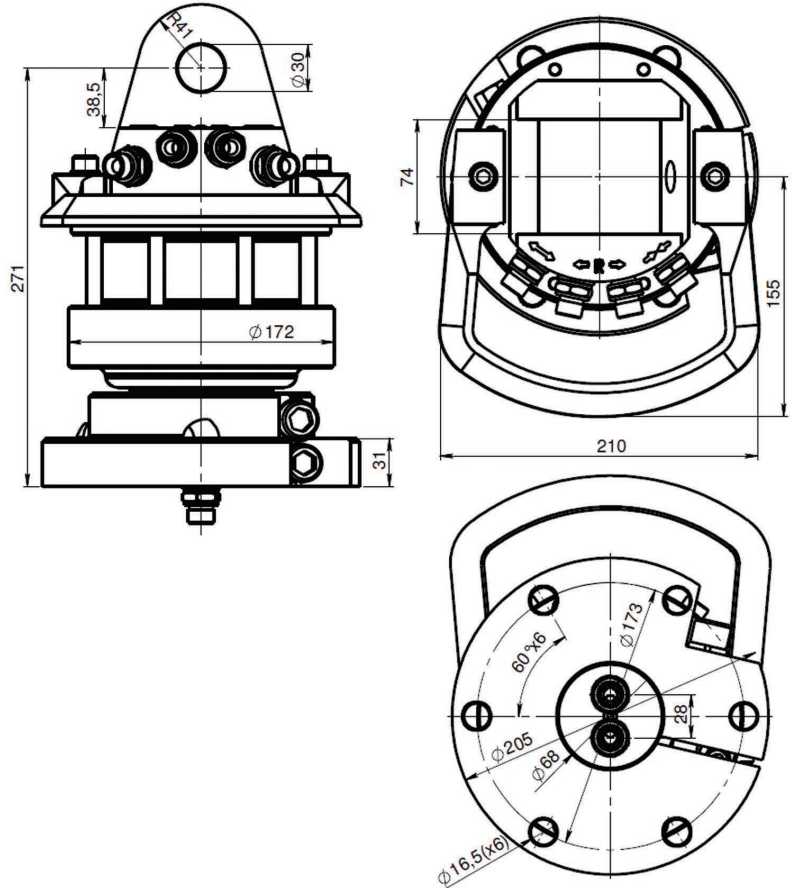

IVR 5 F6	33	5,5	250/300	15	360°	400	1100	3/8"	20	6
----------	----	-----	---------	----	------	-----	------	------	----	---

