


KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Distinkt positionering
- Ultrakompakt design



MODEL SPECIFICATIONS

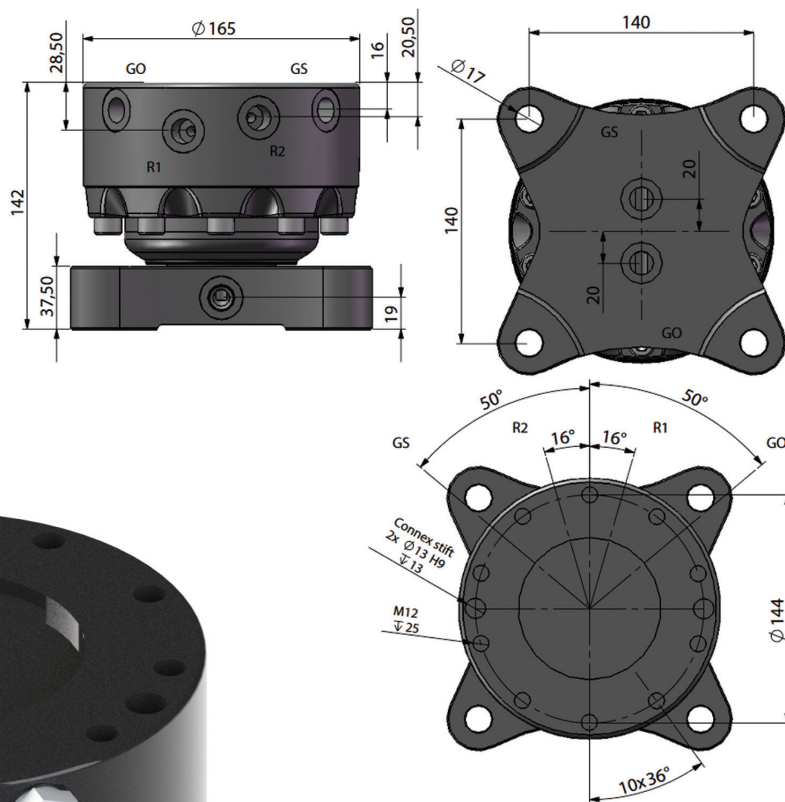

RMR 2	20	2	320	25	360°	1100	3/8"	6	2,5			
-------	----	---	-----	----	------	------	------	---	-----	--	--	--

