

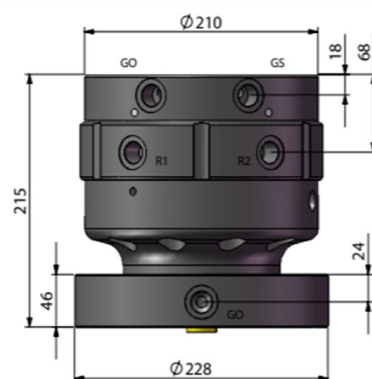


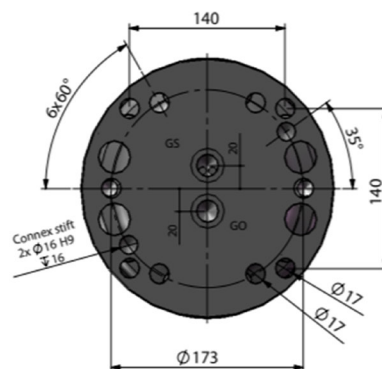

KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Stålfläns för ökad hållbarhet

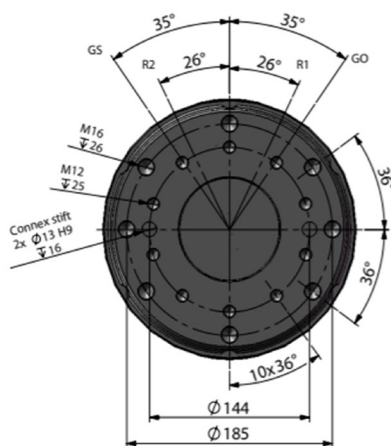

MODEL SPECIFICATIONS



RMR 6 C	49	7	320/320	25	360°	2800	1/2"	14	6
---------	----	---	---------	----	------	------	------	----	---

