




KEY FEATURES

- Konstruerad för höga tryck
- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Stålfäns för ökad hållbarhet
- Ultrakompakt design

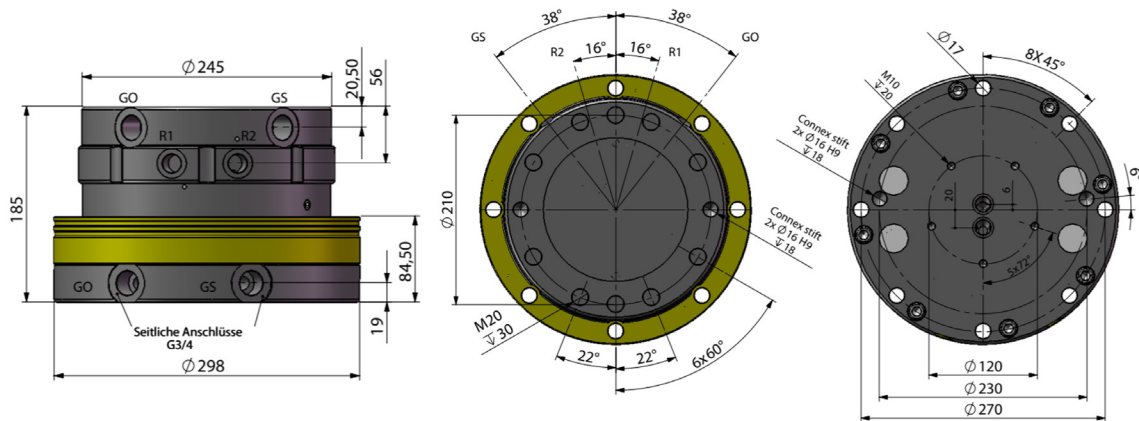

MODEL SPECIFICATIONS



| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-----|----|------|------|----------|----|---|
| RMR 8 | 77 | 18 | 320 | 25 | 360° | 3000 | 1/2"3/4" | 20 | 8 |
|-------|----|----|-----|----|------|------|----------|----|---|

