


# Indexator / XR 300 LS

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Projetado para altas pressões
- Balançando ao redor
- Torque elevado
- Posicionamento diferenciado
- Design ultracompacto

A	B	D	E	F	G	H	I	L
244,7	M20	160	210	300	122,3	17	270	206,3

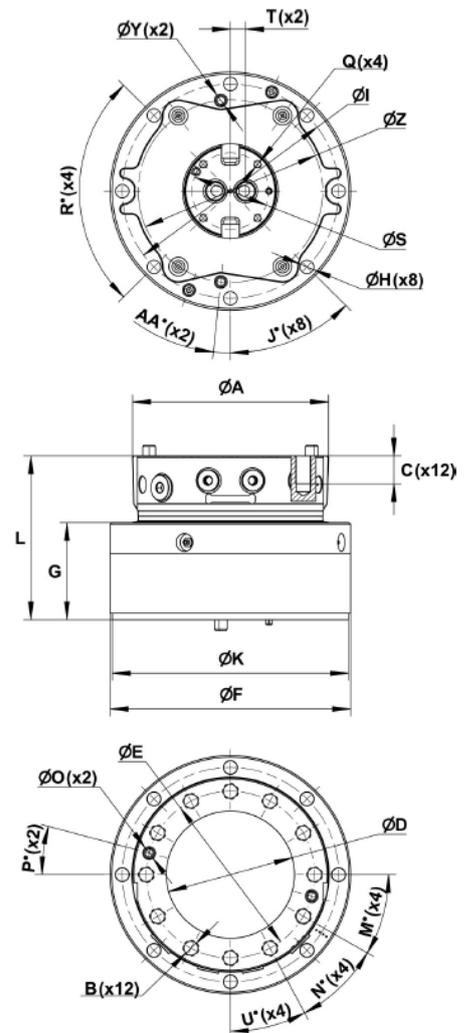

## ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



XR 300 LS	77	30	250/350	28	360°	3000	1/2" / 3/4"
-----------	----	----	---------	----	------	------	-------------

**INTERMERCATO**®  
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Elevadores e acessórios de carga de alto desempenho para Silvicultura, Transporte, Construção e Reciclagem.



www.intermercato.com | info@intermercato.com | Tel +46 (0)414 20525 | SE-272 93 Tommarp, Suécia