

GRX

BY INTERMERCATO



**A NEW BEAST ENTERS.
DEFINITELY FIERCE.**

Maximal flexibilitet och prestanda utöver det vanliga

För mini- och midimaskiner



FLEXIBILITET

GRX ger dig som maskinägare möjligheten att välja mellan timmergrip, 5-kloig fingergrip och sorteringsgrip.

GRX med sin flexibla universalhålbild, är byggd för tiltrotator – vinklat S-fäste, för direktmontage av kompaktrotator RMR och för Intermercato snäckväxelrotator WDR.



FÖRENKLAD KONSTRUKTION

Alla **GRX**-gripare av en viss storlek har gemensamt chassi, parallellstag, axlar och cylinder.

GRX

BY INTERMERCATO



LÄTT OCH STARK



GRX-serien är byggd i stål från SSAB. **Strenx®** höghållfasthetsstål 700 i oket, **Hardox®** 450 slitstål i klorna.

Med den genomtänkta materialkombinationen har vikten kunnat hållas nere med bibehållen styrka.

Alla gripare i **GRX**-serien har bockat ok i ett stycke. Inga onödiga svets sömmar.

SÄKERHET



Lasthållningsventil som standard på alla sorteringsgripare (modell EG).
Lasthållningsventil och ackumulator tillval på **GRX** 20 och 25.

Bred bockad skyddsplåt i **Strenx®** 700 under oket.

GRX

TIMMERGRIP

Bockat ok i Strenx® 700
höghållfasthetsstål


Klor i Hardox® 450 slitstål

Lasthållningsventil &
ackumulator som tillval
på GRX 20 & 25



Universalhålbild för

Vinklat S-fäste | RMR kompaktrotator | WDR snäckväxelrotator

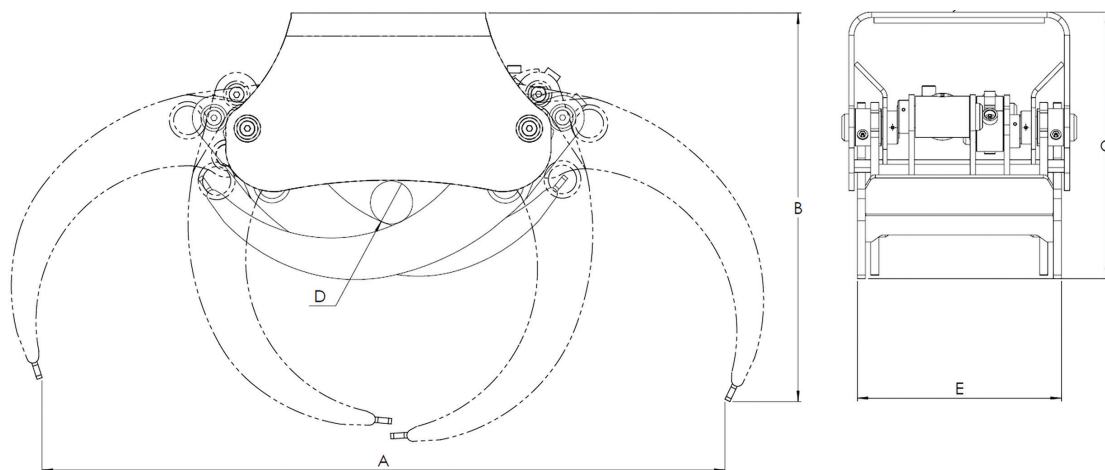

MODELLSPEC.



	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15	91	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20	165	0,20	250	30	11,3	5-9
GRX 25	238	0,25	250	40	14,9	8-13

	GRX 15	GRX 20	GRX 25
A	930	1262	1424
B	618	705	812
C	398	485	543
D	63	78	85
E	316	377	419

GRX

5-FINGERGRIP



Bockat ok i Strenx® 700
höghållfasthetsstål

Klor i Hardox® 450 slitstål

Lasthållningsventil &
ackumulator som tillval
på GRX 20-5 & 25-5



Universalhålbild för
Vinklat S-fäste | RMR kompaktrotator | WDR snäckväxelrotator

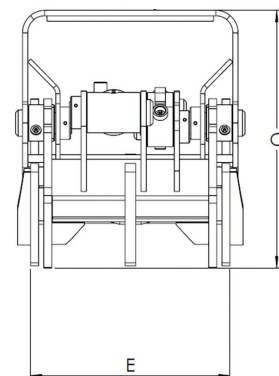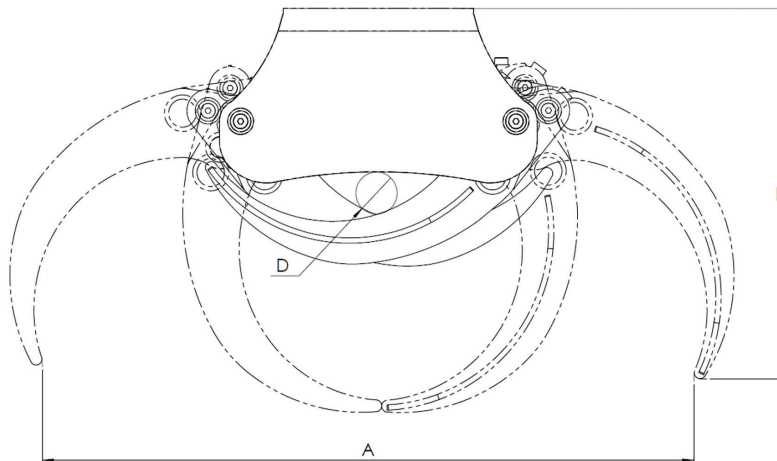

MODELLSPEC.



	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15-5	95	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20-5	170	0,19	250	30	11,3	5-9
GRX 25-5	248	0,24	250	40	14,9	8-13

	GRX 15-5	GRX 20-5	GRX 25-5
A	940	1234	1385
B	578	688	790
C	394	485	533
D	63	78	85
E	316	377	419

GRX

EG SORTERINGSGRIP

Bockat ok i Strenx® 700
höghållfasthetsstål

Klor i Hardox® 450 slitstål


Lasthållningsventil som
standard

Akkumulator som tillval
på GRX 20 EG & GRX 25 EG



Universalhålbild för

Vinklat S-fäste | RMR kompaktrotator | WDR snäckväxelrotator

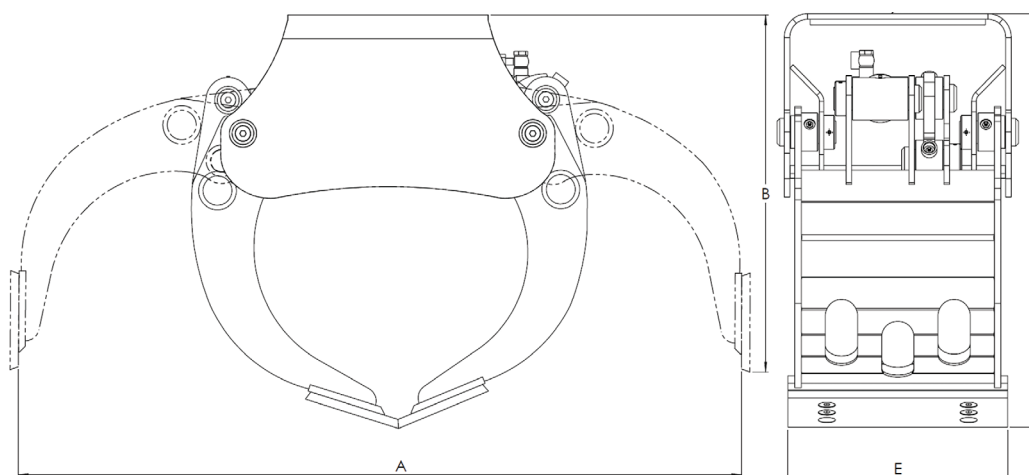

MODELLSPEC.



	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15 EG	102	0,10	200	20	6,7	3-6
GRX 20 EG	180	0,14	250	30	11	5-9
GRX 25 EG	263	0,19	250	40	14,5	8-13

	GRX 15 EG	GRX 20 EG	GRX 25 EG
A	1150	1300	1500
B	497	631	735
C	616	731	840
E	366	395	439

GRX

BY INTERMERCATO

MAXIMAL STYRKA. IDEAL VIKT.



Vikt



Rek. grävmaskinvikt –
fast montage



Griparea



Rek. oljeflöde



Klämkraft



Max. arbetstryck

Intermercato är inte bara gripare
Se komplett sortiment på www.intermercato.com
eller kontakta vårt kunniga team på mail eller telefon

GRX

BY INTERMERCATO

Intermercato AB
Bygatan 5
272 93 Tommarp
Sweden

info@intermercato.com
Tel +46 414 20525

WWW.INTERMERCATO.COM

Din lokala Intermercato återförsäljare

INTERMERCATO®
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS