




KEY FEATURES

- Runtomsvängande
- Högt vridmoment
- Distinkt positionering
- Slangskydd ingår

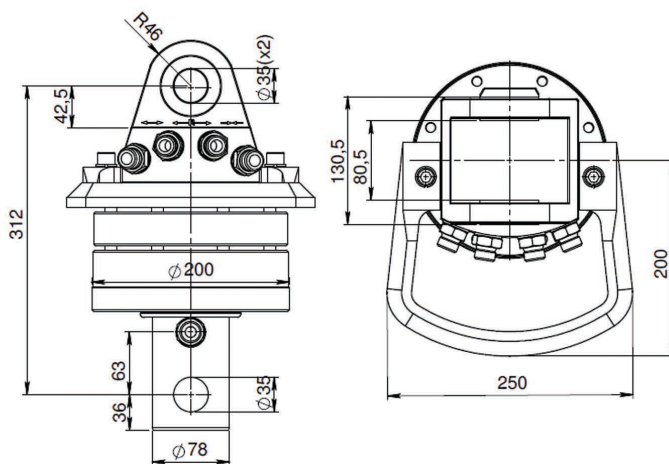

MODEL SPECIFICATIONS



RX 80.78	41	8	250/300	17	360°	460	1500	1/2"	40
----------	----	---	---------	----	------	-----	------	------	----

